

**Remont drogi gminnej nr 102702 L w miejscowościach Wola Bystrzycka i
Ciężkie**



Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**„Remont drogi gminnej nr 102702 L od km 0+000 do km
0+855 oraz od km 1+540 do km 3+585 w miejscowościach
Wola Bystrzycka i Ciężkie”**

Kwota dofinansowania: 448.434,95 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 896.869,90 zł.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie - 21 września 2023 r.

Koszty projektu:

Całkowity koszt zadania: 896.869,90 zł.

Koszty kwalifikowalne: 896.869,90 zł.

Dofinansowanie RFRD: 448.434,95 zł.

Wkład własny: 448.434,95 zł.

Okres realizacji zadania: od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: maj 2024 r.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023).

Wykonawca zadania: **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S. A.**

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. **Remont drogi gminnej nr 102702 L od km 0+000 do km 0+855 oraz od km 1+540 do km 3+585 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Ciężkie.**

W ramach zadania wykonany został remont odcinków drogi gminnej nr 102702 L w miejscowościach Wola Bystrzycka i Ciężkie.

Łączna długość wyremontowanych odcinków - **2.900 m**,


W wyniku przeprowadzonego remontu odcinków drogi gminnej została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, pobocza gruntowe oraz oznakowanie pionowe.

W wyniku zrealizowania zadania wyremontowane zostały odcinki dróg, które posiadają następujące parametry techniczne:

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- szerokość pasa ruchu - 2,5 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- obustronne pobocze gruntowe o szerokości min. 0,75 m;
- odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone;
- wymieniono oznakowanie pionowe;

Dokumentacja zdjęciowa - stan drogi po wykonanym remoncie:



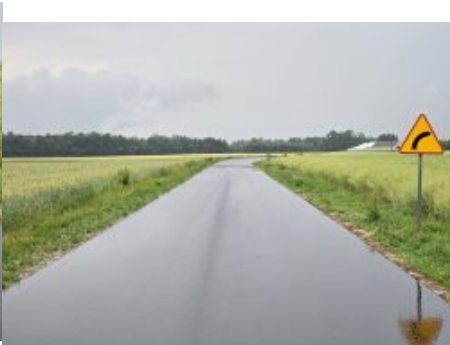



W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej nr 102702 L od km 0+000 do km 0+855 oraz od km 1+540 do km 3+585 w miejscowościach Wola Bystrzycka i Ciężkie.
Łączna długość remontowanego odcinka - **2.900 m**,

Dokumentacja zdjęciowa stan obecny (przed remontem):



